


OHLOOM - Benutzerhilfe

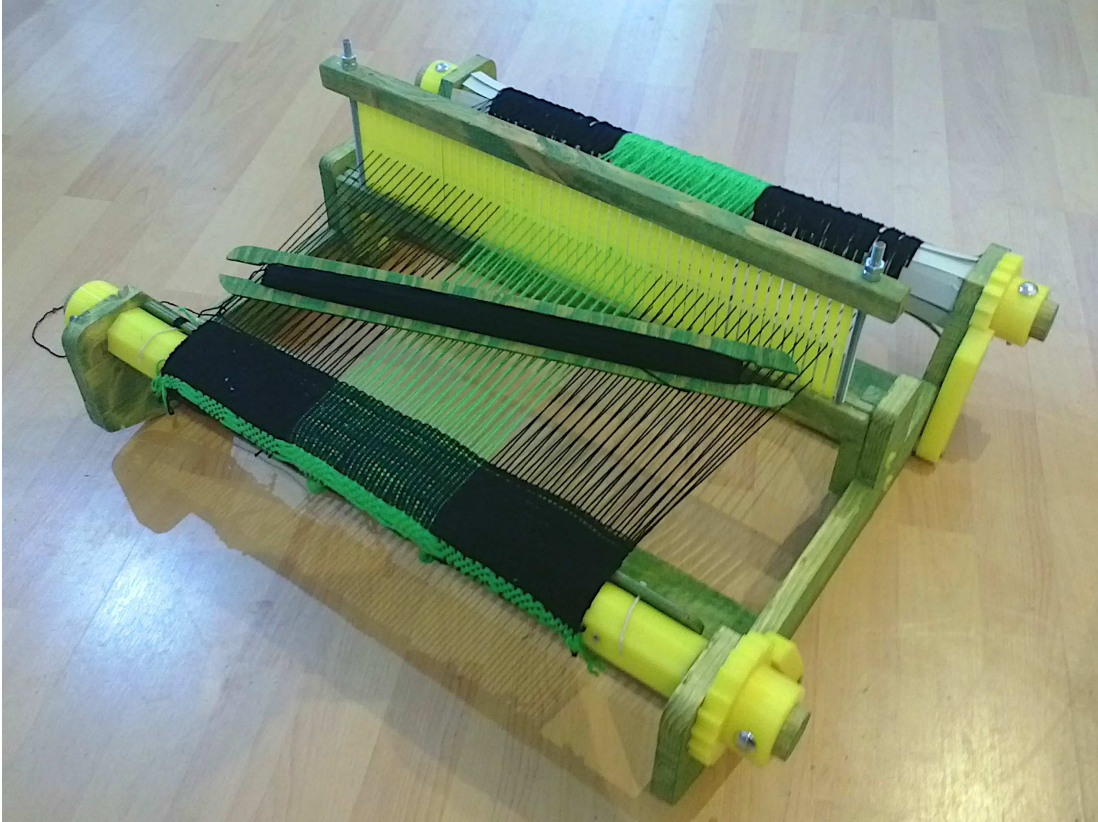

Index

1. [Bereite Aufspannung vor](#)
2. [Aufspannungswerkzeuge](#)
3. [Kette aufspannen](#)
4. [Wie webt man mit OHLOOM?](#)

|

1. Bereite Aufspannung vor

Um die Wolle beim Aufspinnen zu schuetzen, benutzt man Pappstreifen, die nach jeweils 2/3 Umdrehung eingelegt werden. Die Streifen sollten 2 cm breit and 55-57 cm lang sein.



1. Zeichne Linien



2. Benutze das
Messer



3. 10-20 Streifen

|

2. Aufspannwerkzeuge



2 x Grosse Klemmen, 1 Kleine
Klemmen



1 x Schere



1 X Haekelnadel

1 x Stab mit Fuss

|

3. Spann die Kette auf

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)

2. Klemme den Stab auf der einen Seite mit der kleinen Klemme fest

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)



3. Benutze die grossen Klemmen mit dem Webstuhl auf der anderen Seite

!Beachte dabei die Seite mit dem kuerzeren Seite zum Kammhalter nach Aussen zu drehen!

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)



4. Lass die Wolle auf dem Boden und fuehre den Faden zwischen der Welle und dem Querholm und knote die Schnur and die Schnurleiste

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)




5. Fuehre nun den Faden als Schlinge durch den ersten langen Schlitz des Kammes und dann am anderen Ende um den Stab

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)




6. Nehme anschliessend den Faden zu einer neuen Schlinge und fuehre es ueber die Schnurleiste entlang, durch den naechsten langen Schlitz und wieder um den Stab am anderen Ende

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)

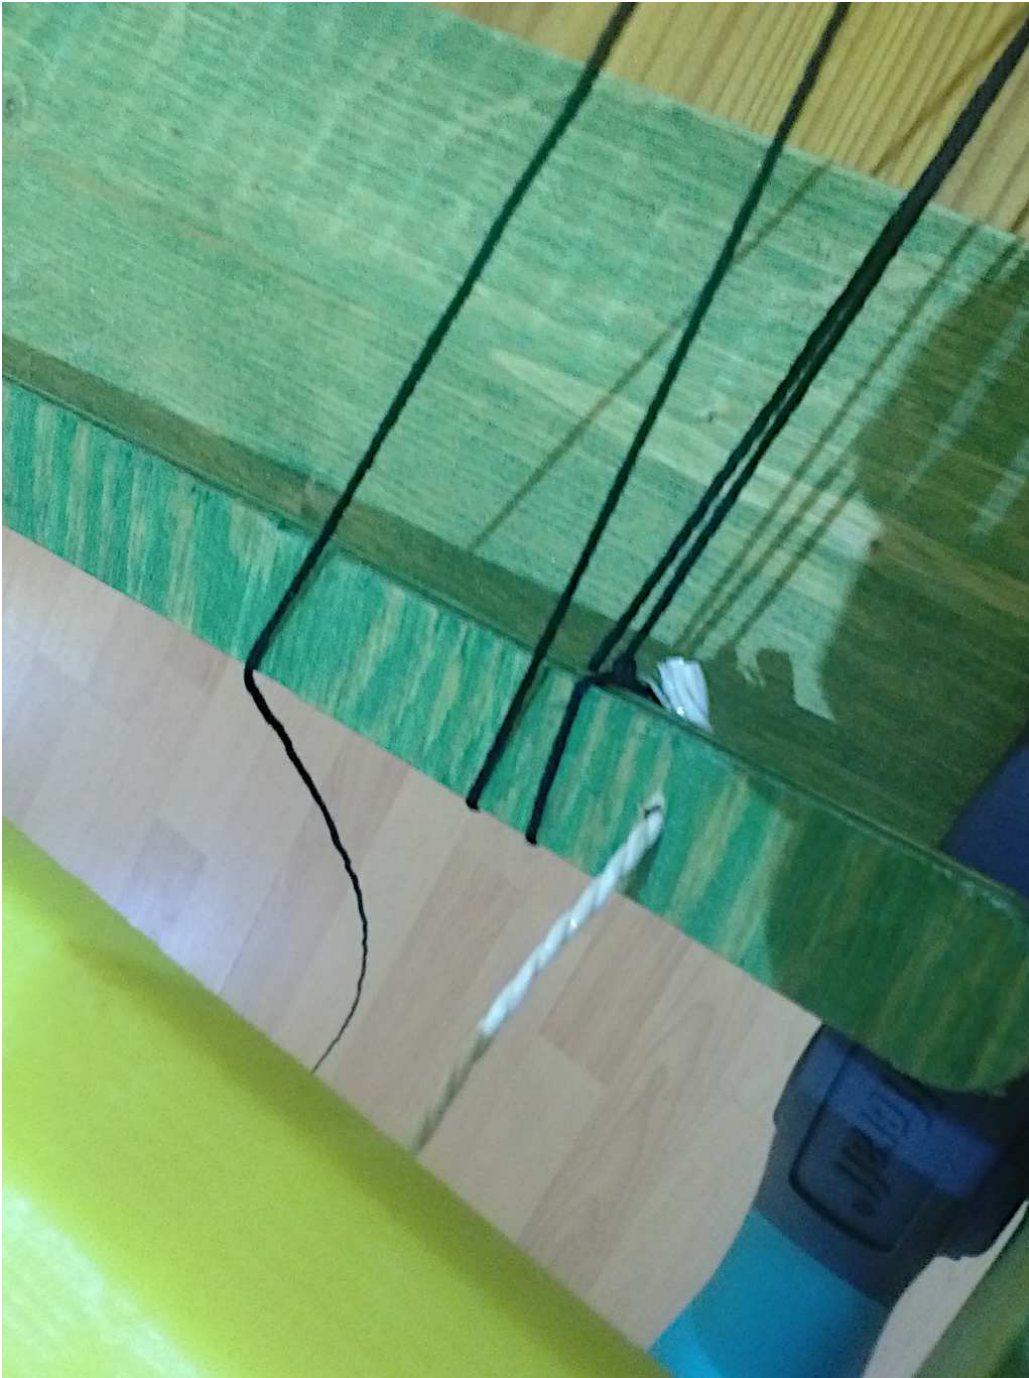


7. Verfahre mit allen langen Schlitzten auf diese Weise, wobei die neue Schlinge abwechselnd unter und ueber die Schnurleiste gefuehrt wird

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)

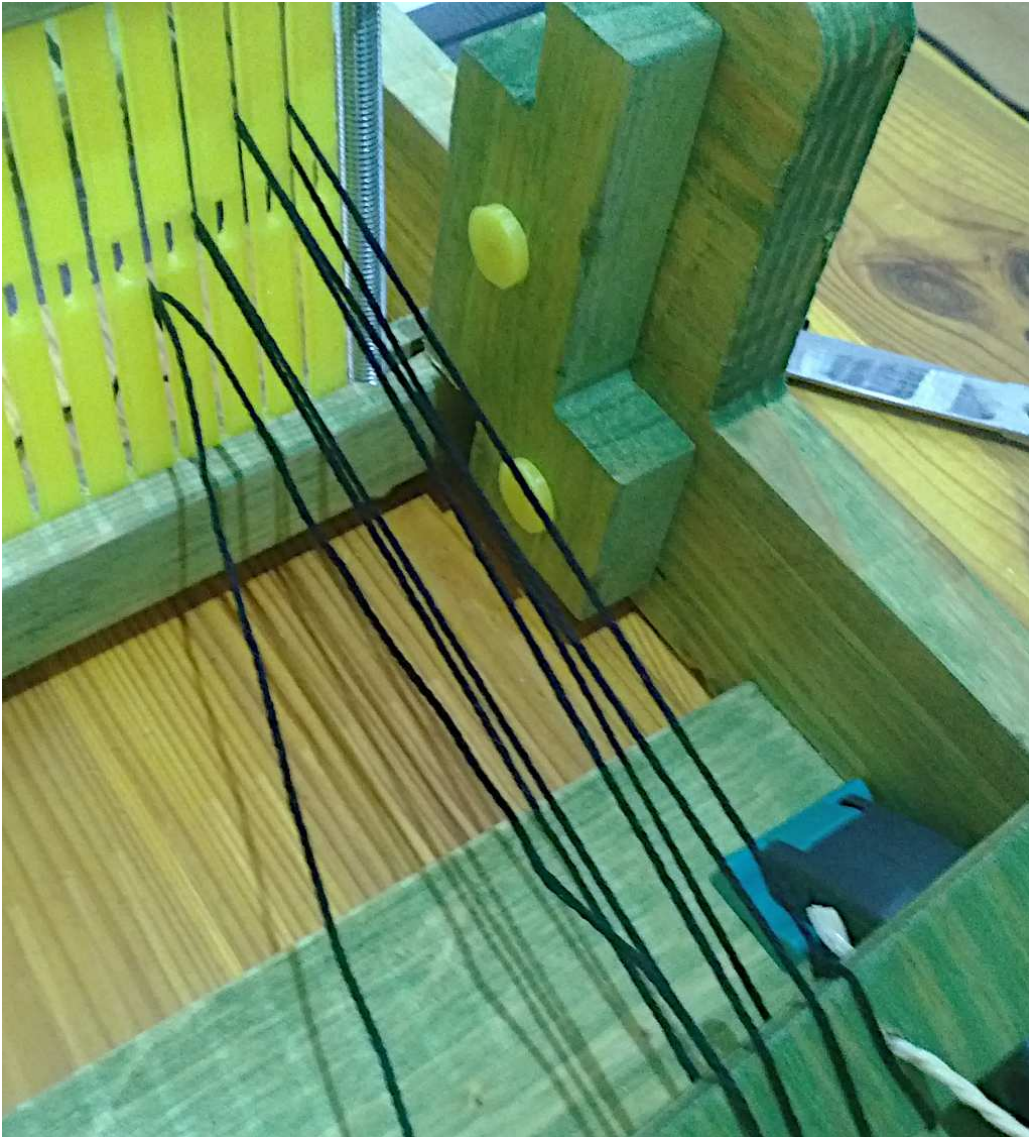

8. Nacheinander werden die Schlingen uebereinander auf dem Pol platziert

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)

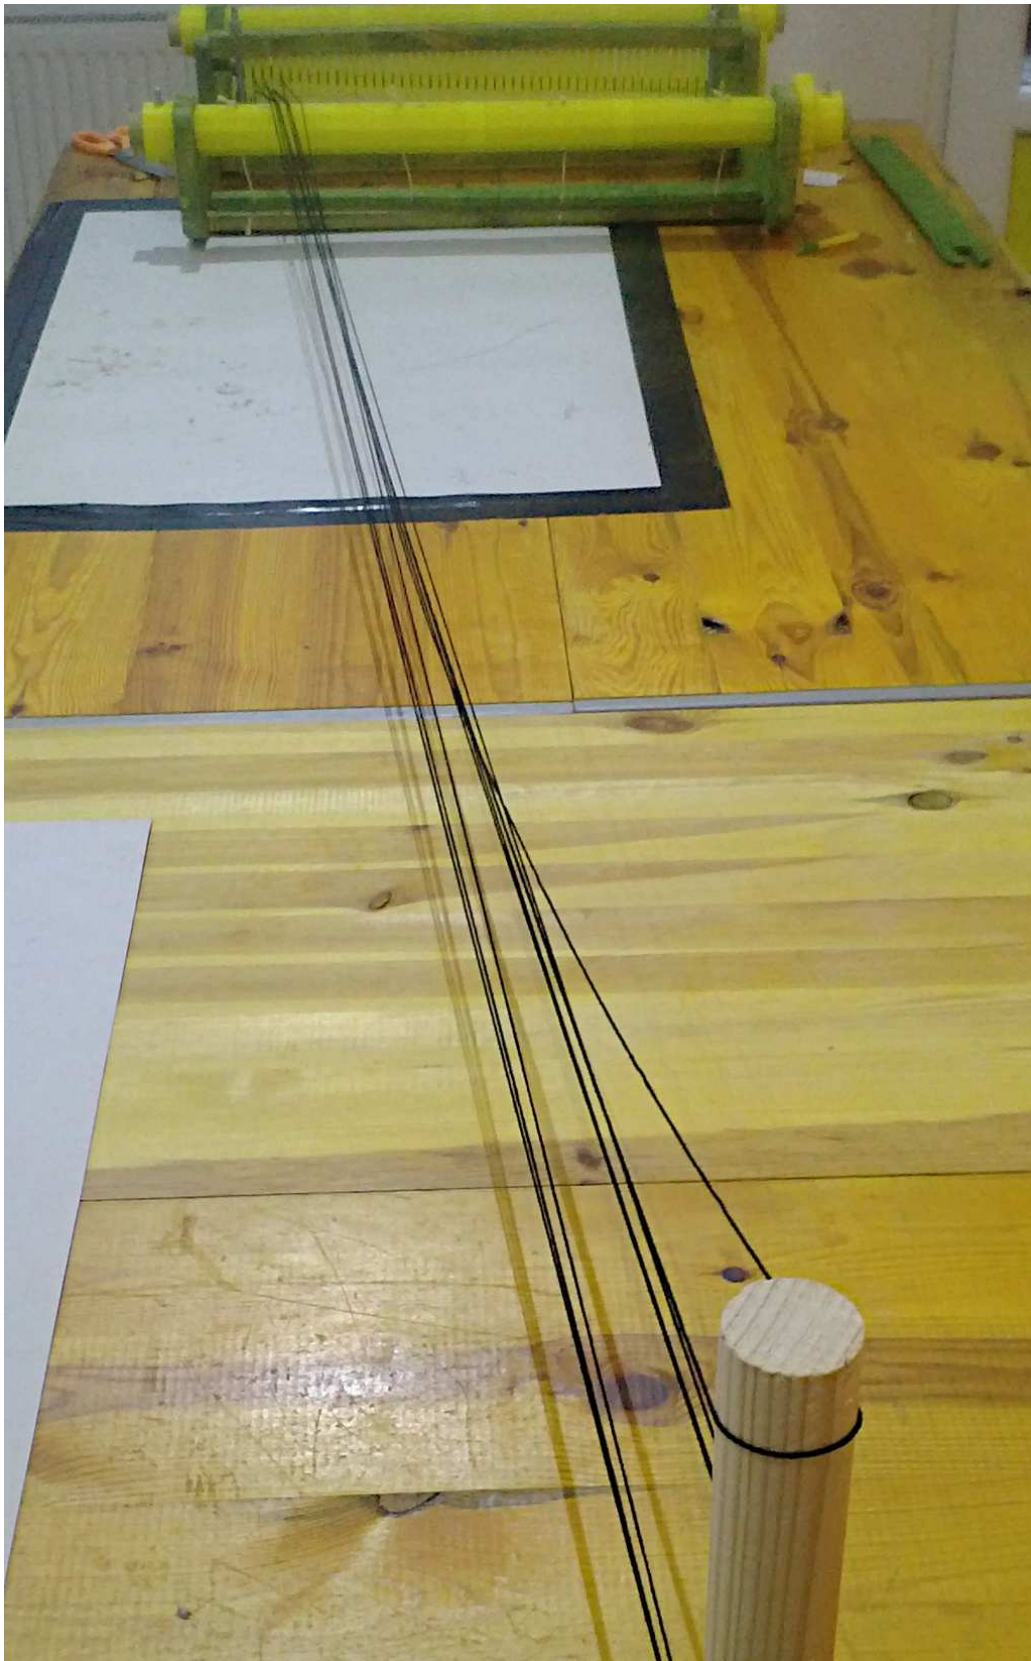

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)


9. Wenn man die Farbe aendern moechte, schneide den Faden durch und verknote das lose Ende an der Schnurleiste, und verfahre weiter von 4.



1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)




1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)

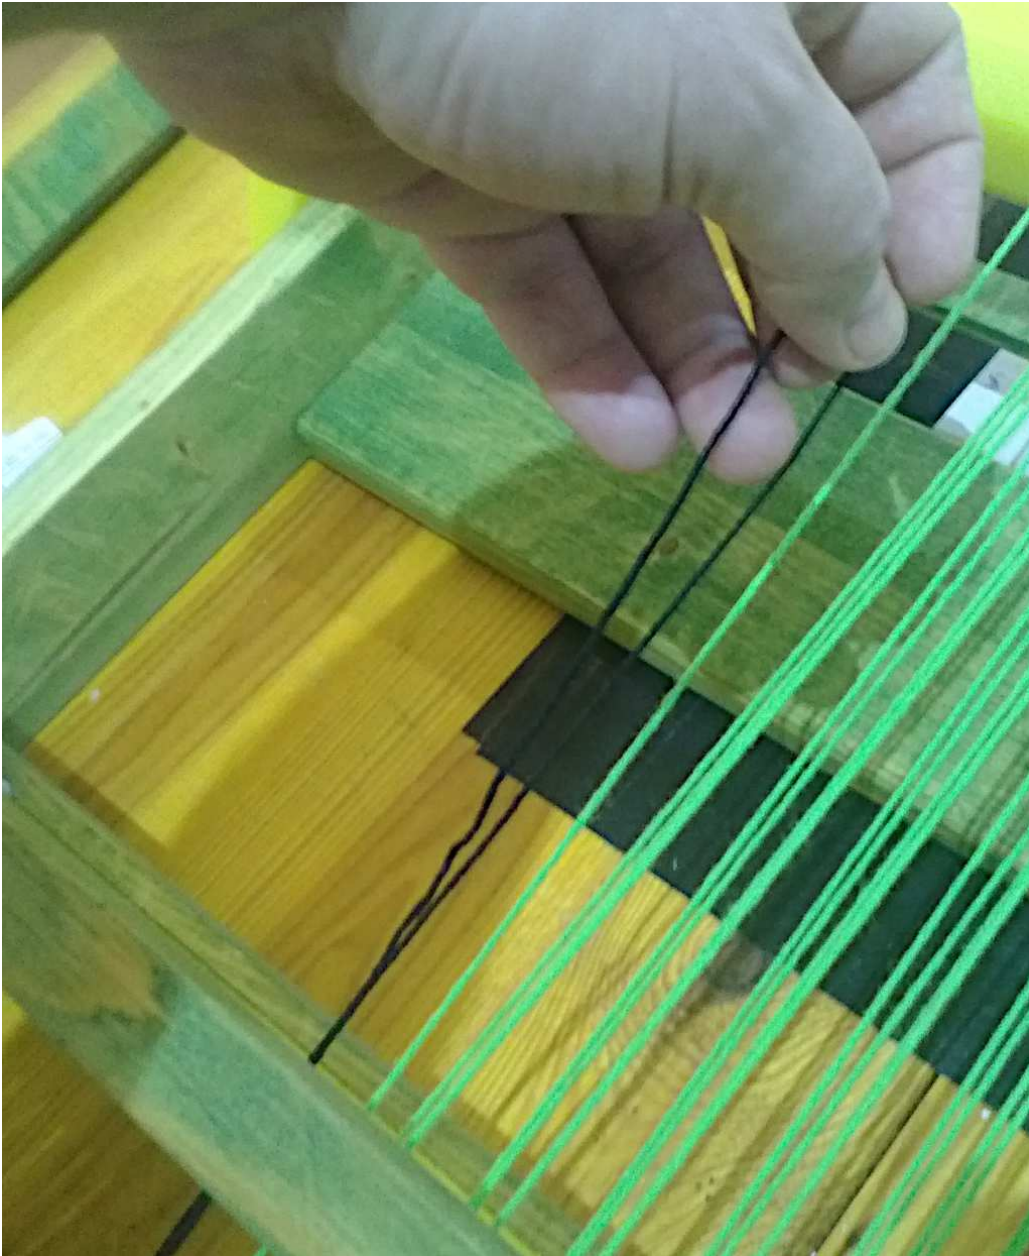

10. Nachdem alle langen Schlitz (oder die Schlitz fuer die Breite des Projekts) mit Wolle belegt sind, benutze ein Stueck Faden, um alle Schlingen vor dem Pol miteinander zu verknotten. Benutze eine Schleife, da es spaeter wieder geloest wird.

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)

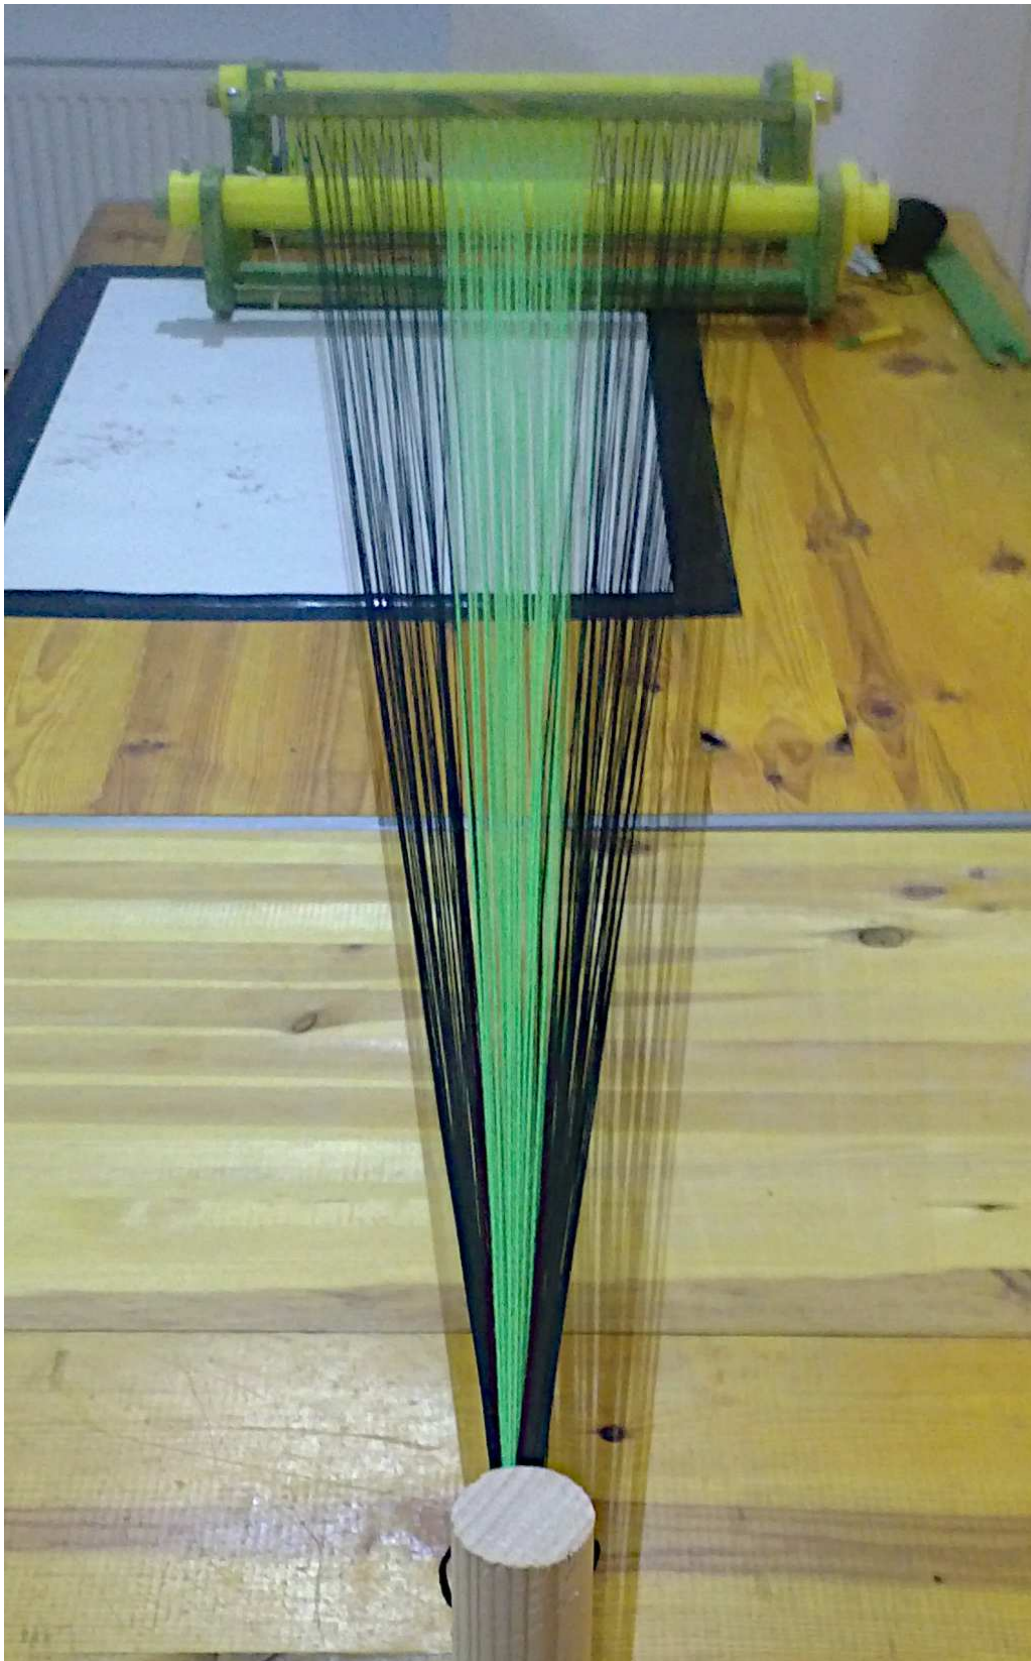

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)



11. Der naechste Schritt funktioniert am besten mit einer zweiten Person, welche den Buendel von Schlaufen vom Pol nimmt und zum Aufrollen

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)

strafhaelt.



12. Positioniere den Kamm in der Leer position vor dem Kammhalter.

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)



1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)

13. Fuege die Pappstreifen ein, wenn die Wolle aufgerollt wird. Rolle bis die Schleife, die alle Schlingen zusammenhaelt, am Kamm angekommen ist.

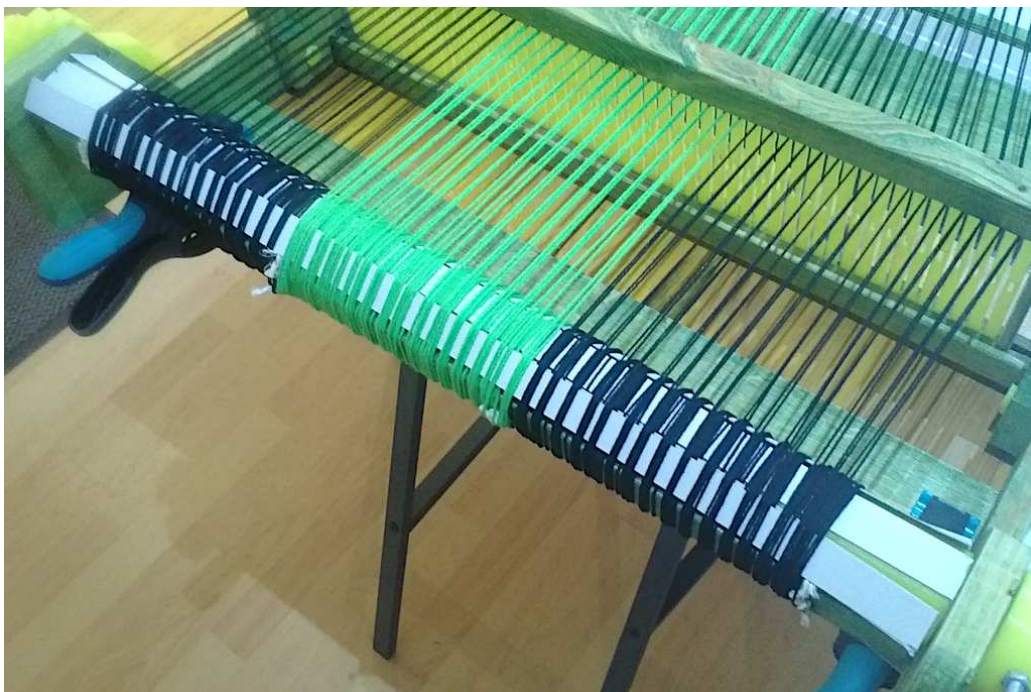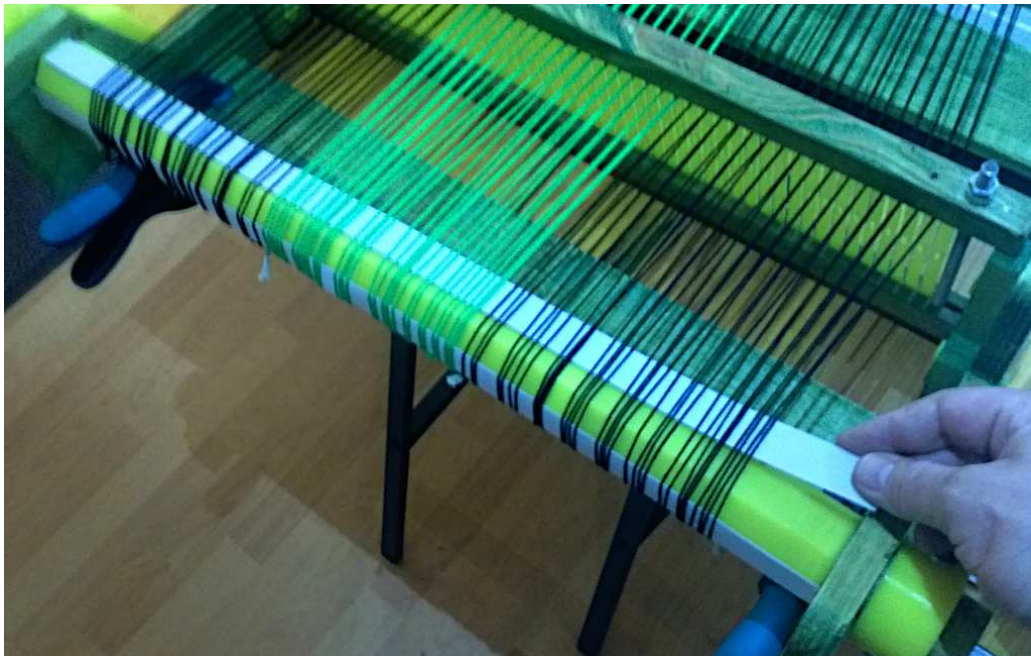

14. Schneide mit der Schere alle Schlingen durch.

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)



15. Loese die Klemmen vom Webstuhl, drehe den Webstuhl und nehme davor Platz. Loese die Schleife.

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)



16. Gehe durch jeden langen Schlitz, entnehme einen der beiden Faeden, und benutze die Haekelnadel, um den Faden durch die kleine Oese links neben dem Schlitz durchzufaedeln.

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)




17. Nachdem alle vorhandenen Faedenpaare auf lange und kurze Schlitze aufgeteilt wurden, knote circa 10 Faeden zusammen.



1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)

18. Nehme einen Faden (ca. 2 m) und fuehre dessen Haelfte um die Schnurleiste

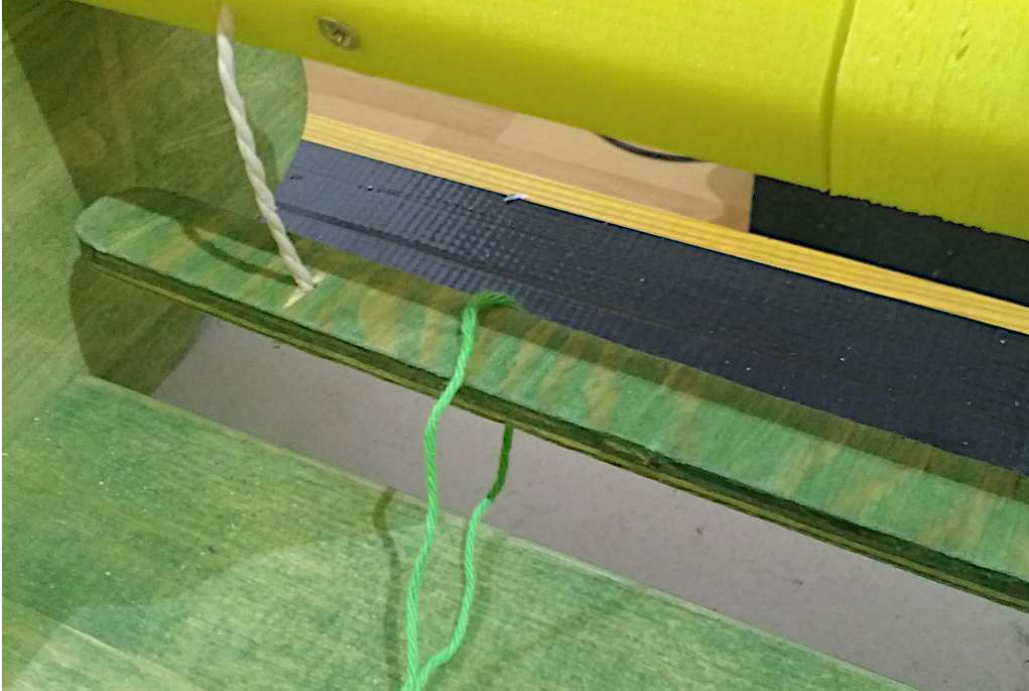

19. Jetzt wickle den Faden ueber die Schnurleiste und durch die jeweiligen Knoten.


20. Halte den Aufwicklung straf, das nach der Verknotung am Ende die Faeden gestrafft in der Waagerechten liegen.

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)



21. Nimm das Schiff, die Wolle und wickle sie auf das Schiff, wie auf dem Foto gezeigt.

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)

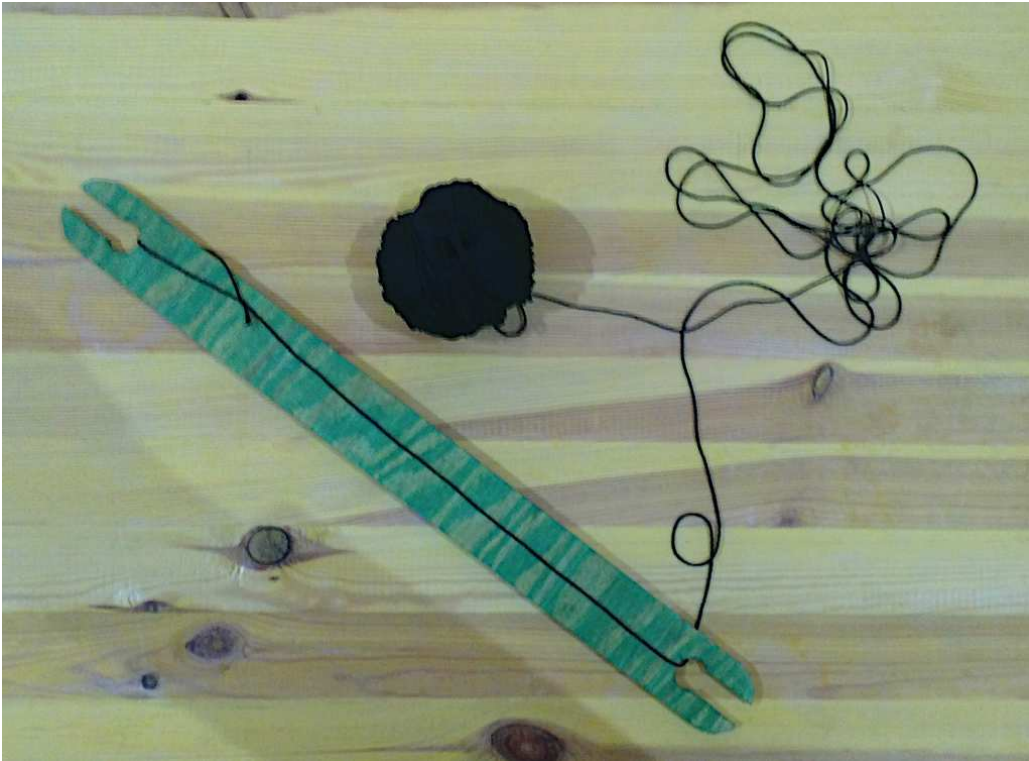

22. Positioniere den Kamm in die obere oder untere Halterung des

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)

Kammhalters, damit der naechste Schritt moeglich wird.

23. Nimm wieder ein Stueck Wolle und doppelte es (siehe Foto). Benutze da Schiff um den Doppelfaden durchzufaedeln.


24. Ziehe den Kamm heran und positioniere ihn anschliessend in der entgegengesetzten Position des Kammhalters. Faedele dann mit Hilfe des Schiffes den Doppelfaden erneut durch.



23. Wiederhole diese Prozedur einige Male

!Der Doppelfaden traegt dazu bei, dass die Abstaende zwischen den Faeden im optimalen Fall gleichgross sind!

1. Messe die Laenge des Projektes ab (z.B. Laenge des Schals)

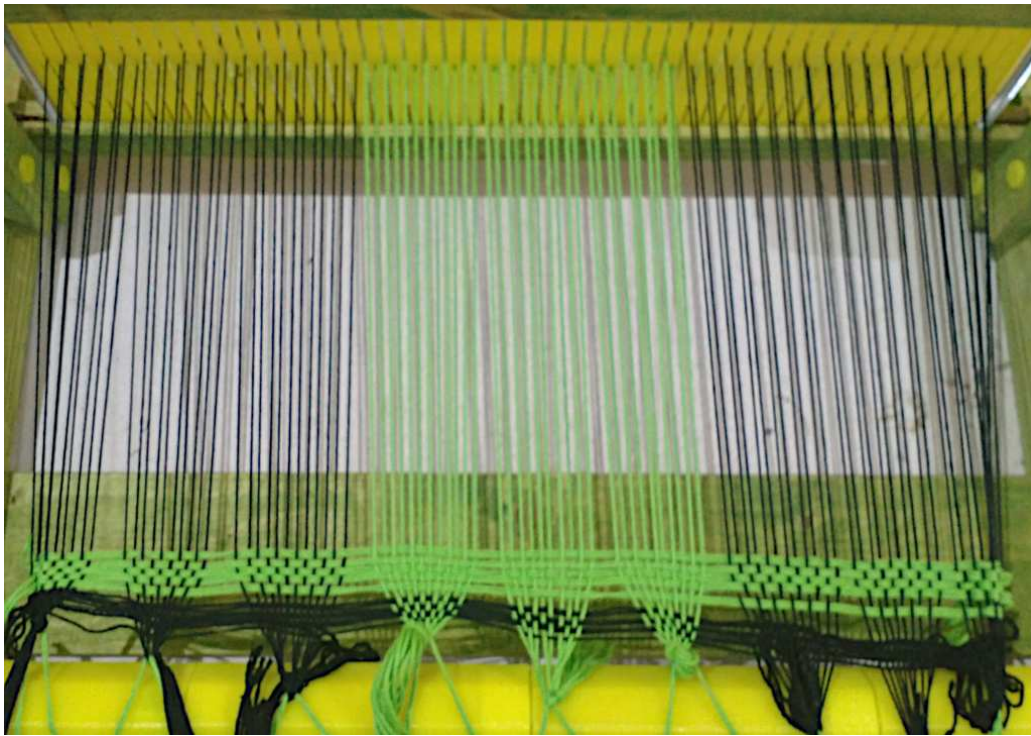

|


Gratulation! Der Webstuhl ist nun startklar!

|

4. Wie webt man mit OHLOOM?

1. ...Positioniere den Kamm in die oberen Haltung, und faedele das Schiff durch...

1. ...Positioniere den Kamm in die obere Haltung, und faedele das Schiff durch...

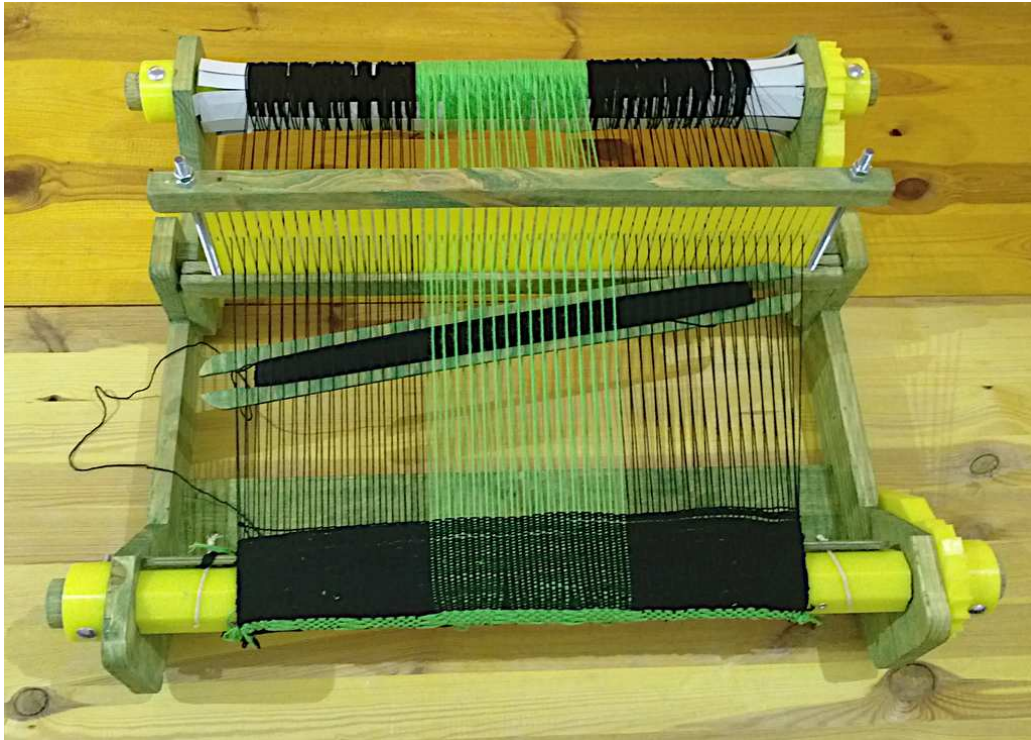


2. ...Halte den Faden am anderem Ende vom Schiff mit Zeigefinger und Daumen, sodass es nicht zu weit zusammengezogen wird. Lass den Faden in diagonalen Position...

1. ...Positioniere den Kamm in die oberen Haltung, und faedele das Schiff durch...



3. ...Ziehe den Kamm und damit den Faden heran und wiederhole das Heranziehen einige Male, sodass der Faden keine Luecken zum vorherigem Fadenlauf aufzeigt...

1. ...Positioniere den Kamm in die obere Haltung, und faedele das Schiff durch...

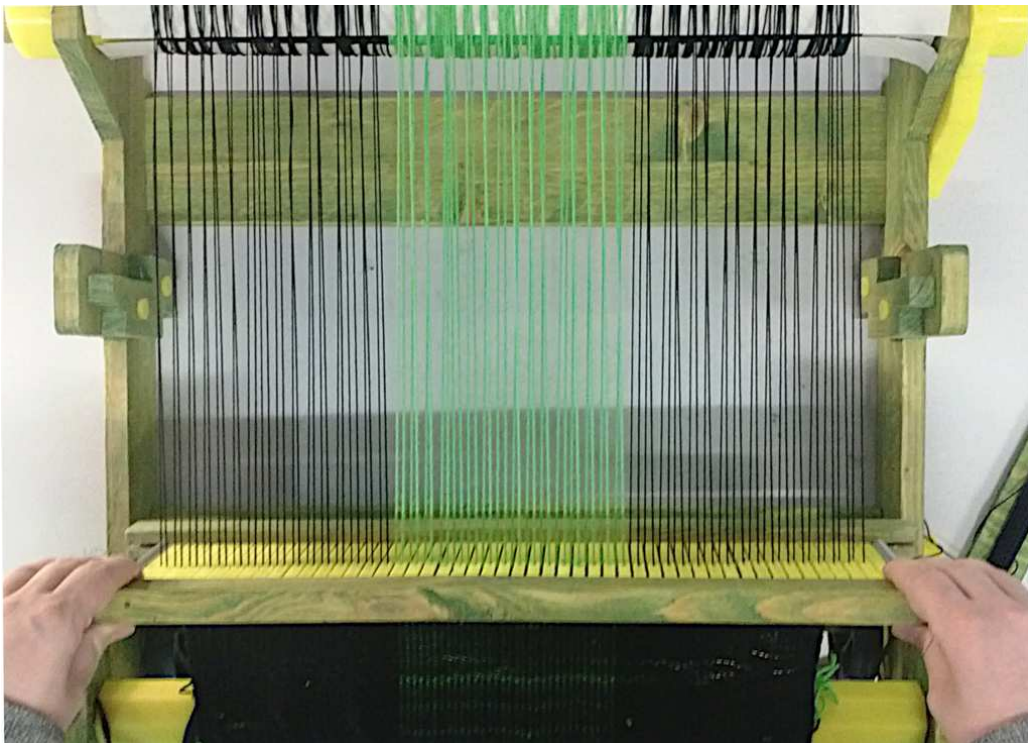


4. ...Nun positioniere den Kamm in der unteren Haltung...

1. ...Positioniere den Kamm in die oberen Haltung, und faedele das Schiff durch...



5. ...Bewege das Schiff nun von der andere Seite (links oder rechts) durch, halte Faden am Ende des bereits gewebten Teil beim Durchziehen, ziehe den Kamm mehrere Male heran und verfahre weiter wie 1.

1. ...Positioniere den Kamm in die obere Haltung, und faedele das Schiff durch...

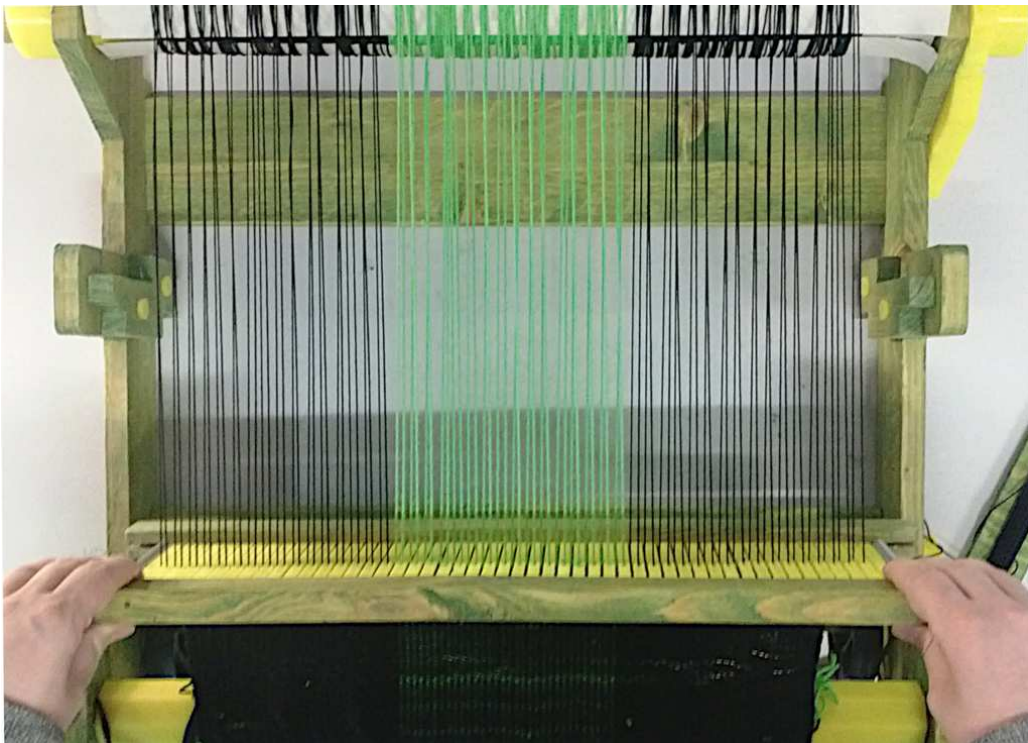

Und so weiter und so weiter...Viel Glueck und Spass mit den Projekten!